FISHER

The first name in high fidelity

HiFi-Cassettendeck CR-4121 M

- Internationales Norm-Format
- Mit Reineisen-Band bis 18.000 Hz
- Dolby
- DIN und Cinch-Anschlüsse
- Auch mit schwarzer Frontplatte lieferbar

ein FISHER-Gerät
exclusiv bei
interfunk

FISHER

The first name in high fidelity

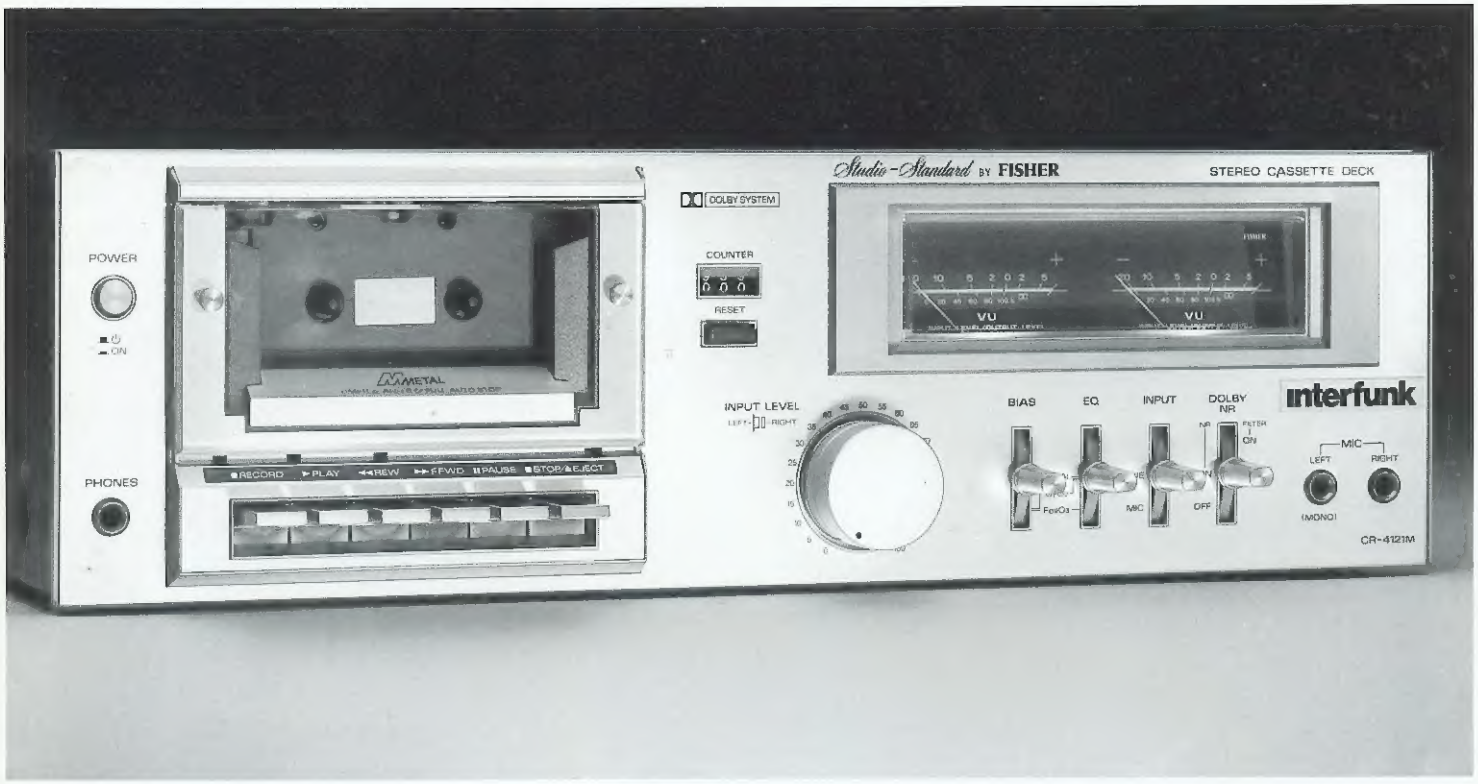

HiFi-Cassettendeck CR 4121 M

Mit einer Reineisen-Cassette (Metal Type) erreicht dieses Cassettendeck einen Gesamtfrequenzgang von 30 bis 18.000 Hz. Gleichzeitig wird das Rauschen auf ein nahezu unhörbares Minimum gesenkt. Das ist Musikwiedergabe in einer Dynamik, die Sie bisher bei Cassetten-Maschinen noch nicht erlebt haben. Jetzt hat die Cassette die Wiedergabequalität erreicht, die bisher nur den großen, schnellaufenden Spulen-Tonbandgeräten vorbehalten war.

Die qualitativ hochwertige Laufwerk-Mechanik sorgt für gleichbleibend gute Bandlaufeigenschaften und der Tonkopf aus Hard-Permalloy für hervorragende Wiedergabe – auch nach jahrelangem Einsatz.

Die Aufnahme-Aussteuerung für beide Kanäle erfolgt mit einem konzentrischen Doppelknopf, der auch die getrennte Aussteuerung beider Kanäle ermöglicht.

Die großen Aussteuerungs-Instrumente haben V.U.-Meter-Charakteristik. Sie zeigen den interessierenden Aufnahmepegel nahezu verzögerungsfrei an.
Das bewährte Dolby-Rauschverminderungs-System, die dreifach umschaltbare Aufnahmeentzerrung für Normal-Band, CrO_2-Band und Reineisen-Band sowie die getrennt schaltbare Wiedergabe-Entzerrung hierfür sind weitere Pluspunkte, die Interfunk-Kunden vollendete Musik-Aufnahme und -Wiedergabe versprechen.

Die Anschlüsse für Aufnahme und Wiedergabe sind jeweils mit DIN- und Cinch-Buchsen ausgestattet, um Ihnen Anschlußmöglichkeiten für alle Steuergeräte zu geben.

Zusammen mit dem FISHER-Tuner FM 2321 und dem Verstärker CA 2221 ergibt sich so eine HiFi-Anlage, die allein schon vom ästhetischen Aussehen begeistert.

Einbau in mehrere attraktive FISHER-Rack-Systeme ist möglich. Auch mit schwarzer Frontplatte lieferbar.

Cassettendeck CR 4121 M

Gleichlaufschwankungen		±0,18%
Max. Anweichungen von der Absolut-Geschwindigkeit		±1,5%
Max. Umspulzeit (C 60)		110 Sek.
Löschkopf		Ferrite
A/W-Kopf		Hard Permalloy
Bandsorten-Umschaltung	Fe_2O_3, CrO_2,	Reineisen (Metal)
Rauschverminderungs-System		Dolby
Gesamt-Frequenzgang (DIN)	Fe_2O_3: CrO_2: Metal:	30 Hz – 14 kHz 30 Hz – 15 kHz 30 Hz – 18 kHz, ±1 dB
Ruhegeräusch-spannungsabstand mit Dolby	Fe_2O_3: CrO_2: Reineisen:	61 dB 66 dB >69 dB
Ruhegeräusch-spannungsabstand mit Dolby	Fe_2O_3: CrO_2: Reineisen:	53 dB 57 dB 60 dB
Übersprechdämpfung	(Stereo) (Gegenspur)	40 dB 70 dB
Löschdämpfung	(CrO_2)	70 dB
Klirrfaktor		≤2%
Aussteuerungs-Anzeige		V.U.-Meter
Abmessungen (B x H x T)		440 x 132 x 240 mm
Gewicht		5 kg

Ihr Interfunk-Fachhändler

interfunk